

טמבור



TAMSEAL

קטלוג מוצרי איטום

פתרונות איטום איכותיים ועמידים לאורך זמן

חדש בטמבור!

אתגרי האיטום הם מהנפוצים והמורכבים לטיפול בענף הבנייה. כדי להתמודד עמם ביעילות מרבית השקנו סדרת מוצרים חדשה, המבוססת על ניסיון רב שנים ומאפשרת לכם ליהנות מסל פתרונות האיטום המקיף והמתקדם בישראל.

חדש! סדרת פתרונות האיטום TAMSEAL

סדרת TAMSEAL מספקת מענה לסוגי האיטום השונים, בעזרת מעטפת נרחבת של פתרונות איכותיים ועמידים לאורך זמן: מפתרונות לאיטום גגות, חדרים רטובים וקירות חוץ – ועד פתרונות לאיטום תת קרקעי ואיטום מאגרי מים. השימוש במוצרי TAMSEAL מאפשר לכם ליהנות מהגב המקצועי של טמבור, שמעניקה פתרון הוליסטי מהתשתית ועד הגמר, עם אחריות כוללת.

מנהרות וגשרים	מישקים	בריכות, מאגרי מים ומאצרות	תת-קרקעי	גגות	קירות חוץ	חדרים רטובים ומרפסות
עמוד	עמוד	עמוד	עמוד	עמוד	עמוד	עמוד
31	27	24	18	12	8	2





חדרים רטובים ומרפסות

טמבור מעמידה לרשותכם מגוון פתרונות לאיטום קירות ורצפות, כדי להבטיח את עמידותו של החדר הרטוב ללחות ולרטיבות לאורך זמן. הפתרונות שלנו כוללים מוצרים ביטומנים ופוליאוריתנים מתקדמים בעלי מהירות ייבוש גבוהה, יכולות אטימה משודרגות ותצרוכת נמוכה יותר לכל מטר.

חדרים רטובים ומרפסות

פוליאוריתן ביטומן | PB 707

חומר איטום חד רכיבי על בסיס פוליאוריתן ביטומני לאיטום רצפות חדרים רטובים, מרפסות, קירות מרתף, כלונסאות ועוד.

שימושים:

- יישום בשכבה אחת ללא פריימר.
- אחוז פוליאוריתן גבוה אשר משפר את רמת האטימה לאורך זמן.
- תחת אריחים במטבחים, חדרים רטובים, מרפסות וגגות, מבנים תת-קרקעיים, יסודות.
- גגות ירוקים, ערוגות פרחים. מכלי מים שאינם מיועדים לשתייה. תעלות השקיה. תחת לוחות בידוד תרמיים. בעבודות תשתית, כבישים, תעלות, גשרים ועוד.



גודל אריזה:

23 ק"ג



מתקשה במהירות



אלסטי



חזק במיוחד



לצפייה בדף הטכני

איטום ביטומני רב עובי

חומר ביטומני לאיטום תת קרקעי וחדרים רטובים בשכבה אחת.

שימושים:

- איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, קירות מסד, קירות תומכים, קורות יסוד, רצפות וכלונסאות.
- איטום מרפסות, רצפות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית.
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים, קירות גבס ועוד.



גודל אריזה:

18 ק"ג



רב עובי



למריחה או התזה



איטום בשכבה אחת



לצפייה בדף הטכני

חדרים רטובים ומרפסות

722 | ביטומן פולימרי לאיטום

ביטומן פולימרי לאיטום תת קרקעי וחדרים רטובים.

שימושים:

- איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, קירות מסד, קירות תומכים, קורות יסוד, רצפות וכלונסאות.
- איטום מרפסות, רצפות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית.
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים ועוד.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

18 ק"ג



גמיש במיוחד



עמידות גבוהה במים עומדים



למריחה או התזה

720 | משחה ביטומנית לאיטום

חומר מועשר בפולימרים לאיטום חדרים רטובים ומגוון שימושים.

שימושים:

- איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, קירות מסד, קירות תומכים, קורות יסוד, רצפות וכלונסאות.
- איטום מרפסות, רצפות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית.
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים ועוד.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

5 ק"ג 18 ק"ג



גמיש



על בסיס מים



למריחה או התזה

חדרים רטובים ומרפסות

725 | פריימר ביטומני על בסיס מים

פריימר על בסיס מים למשחות וליריעות ביטומניות.

שימושים:

- שכבת יסוד על בטון ובטקל לפני יישום יריעות ומשחות ביטומניות של חברת טמבור.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

15 ק"ג



משפר
אדהיזה



נוח
ליישום



על בסיס
מים

726 | פריימר אפוקסי

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים

שימושים:

- פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, בעל עמידות טובה בפני כימיקלים שונים ובעל אדהיזה מצוינת עבור רוב סוגי התשתיות כגון בטון, פח, יריעות ביטומניות ועוד.
- קל ליישום
- VOC נמוך, ידידותי לסביבה
- עמידות טובה נגד קורוזיה וכימיקלים
- עמידות טובה נגד שריטות והתנגשויות
- נטול ממסים
- מתאים גם לציפוי לקירות
- אדהיזה חזקה מאוד



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

8 ק"ג 2 ק"ג

חלק א' חלק ב'



אדהיזה
גבוהה



נוח
ליישום



על בסיס
מים

חדרים רטובים ומרפסות

700 | איטום אלסטי חד-רכיבי

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

שימושים:

- איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
- מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר לחציצה בין הגבס לצמנט).

גוון:

אפור/ לבן

גודל אריזה:

25 ק"ג



702 | איטום חד-רכיבי

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרים רטובים ומאגרי מים.

שימושים:

- איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
- מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט).
- לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון:

אפור/לבן

גודל אריזה:

20 ק"ג רכיב A
6 לי רכיב B



לצפייה בדף הטכני



חדרים רטובים ומרפסות

790 | איטום חד-רכיבי

חומר איטום צמנטי חד-רכיבי לאיטום קירות ורצפות בפני חדירת רטיבות לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים:

- איטום קירות בטון וטיח צמנטי, לרבות קירות בחדרים רטובים ואיטום ב"שיטת ברנוביץ".
- מתאים לתשתיות מינרליות סופגות: בטון וטיח צמנטי.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון:

אפור/ לבן



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג



איטום מתחת
לאריחים



ייבוש מהיר



נוח ליישום

קירות חוץ

איטום מגוון רחב של מבנים ותשתיות לצורך מניעת לחות, רטיבות והצטברות של עובש ופטריות. הסילרים השקופים מסדרת TAMSEAL מבוססים על סולבנט או על מים, ומצוידים ביכולות מתקדמות המותאמות לצרכי הפרויקט: יצירת אפקט דוחה מים, איטום סדקי שיערה דקיקים, ננו סילרים המספקים עמידות גבוהה במיוחד ועוד.

קירות חוץ

755 | ננו סילר

סילר בטכנולוגיית ננו מתקדמת, דוחה מים, בגימור שקוף מט למגוון תשתיות סופגות.

שימושים:

- להגנה על משטחים נקבוביים (סופגים) כגון, בטון, בלוקים, טיח, רובה, לוחות גבס, אבן וכדומה, מפני מים, לחות וכתמי מלח.
- לשימוש פנימי וחיצוני.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

1 ליטר 4 ליטר 18 ליטר



טכנולוגיית
ננו



מונע
הכתמה



הגנה
לאורך זמן

750 | סילר על בסיס מים

סילר על בסיס מים שקוף-מט לאיטום אבן סופגת, קירות ובטון טיח.

שימושים:

- איטום משטחים סופגים מפני מים.
- הגנה של משטחים אנכיים מפני גשם.
- איטום מישקים בין אריחים להגנה ממים.
- איטום אבן טבעית, טיח, לבנים חשופות, רעפים, בטון חשוף וכדומה.
- להגנה על משטחי שיש בלתי מלוטש מספיגת מים ולכלוך.
- ליישום על משטחים רטובים קלות.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

1 ליטר 4 ליטר 18 ליטר



ידידותי
למשתמש



דוחה
מים



נושם

קירות חוץ

752 | סילר מראה רטוב

לכה אקרילית חודרת, לאיטום משטחים סופגים.

שימושים:

- לשימוש פנימי וחיצוני.
- ליישום על קירות ועל רצפות, על גבי אבן טבעית, בטון חשוף, רעפים וכדומה.
- להספגה של אבן טבעית (צפחה או טוף) ושל חומרי בנייה מלאכותיים (לבנים דקורטיביות, רעפים וכדומה).
- להגנה מפני מי גשמים וזיהום סביבתי.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

1 ליטר 4 ליטר 10 ליטר

754 | סילר

סילר לאיפרגנציה ואיטום משטחים סופגים.

שימושים:

- מיועד ליישום על קירות סופגים.
- ליישום על אבן טבעית (שאינה מלוטשת), שיש טבעי (לא מלוטש), לבנים צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, בטון, שפריץ מינרלי, רובה צמנטית (לאחר שבעה ימים).
- מתאים לקירות אנכיים, כאשר יש להמתין שבועיים לאחר הדבקת החיפוי לקיר קודם ליישום הסילר.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

4 ליטר 18 ליטר

קירות חוץ

700 | איטום אלסטי חד-רכיבי

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

שימושים:

- איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
- מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר לחציצה בין הגבס לצמנט).

גוון:

אפור/לבן

גודל אריזה:

25 ק"ג



לצפייה בדף הטכני

702 | איטום אלסטי דו-רכיבי

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרי רטובים ומאגרי מים.

שימושים:

- איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
- מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט).
- לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון:

אפור/לבן

גודל אריזה:

20 ק"ג 6 לי'

רכיב A רכיב B



לצפייה בדף הטכני

גגות

מגוון פתרונות לאיטום יעיל של גגות חדשים וקיימים, לרבות יריעות ביטומניות, משחות וחומרים אקריליים. כולל פתרונות איטום פוליאוריתנים, בעלי עמידות למים עומדים.



גגות

סופרפלקס 441

פוליאוריאה ארומטית טהורה דו-רכיבית, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:

- איטום גגות חניון.
- מאצרות.
- קרונות משא.
- חדרי קירור ומגדלי קירור.
- ציפוי צינורות.
- רצפות תעשייתיות.
- בריכות אגירה ומכלים למים.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:
200 ליטר



פוליהארד 100

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה 100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:

- מאצרות.
- חדרי קירור.
- בריכות אגירה.
- רצפות תעשייה.
- מגדלי קירור.
- מכלי אחסון.
- מיכלי דלק.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:
200 ליטר



גגות

פוליקולד 100

פוליאוריאה אליפטית, פוליאספרטית שקופה ביישום קר. גמישה, דו-רכיבית ומהירת התקשות. מיועד ליישום על משטחי בטון ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים:

- איטום גגות חניון.
- לצביעה פנימית וחיצונית.
- עמידות גבוהה לאימפקט.
- יבוש מהיר בטמפרטורות נמוכות.
- כמו כן מתאים לצביעה עליונה של רצפות אפוקסי לקבלת מראה משודרג ומהודר כגון:
רצפות תעשייתיות | מבני פלדה ובטון באווירה ימית | חדרי קירור | רצפות מחסנים | ציפוי עליון עמיד UV למשטחי פוליאוריאה | מתאים לדקים מעץ (אורן, איפאה) | דלתות עץ.



גודל אריזה:

5 ליטר



עמיד
ב-UV



יישום
קר



עמיד
באימפקט



לצפייה בדף הטכני

Master PU-95

חומר אטימה קר פוליאוריתני חד רכיבי.

שימושים:

- איטום גגות ומבניים תעשייתיים.
- מילוי תפרים בבטון.



גודל אריזה:

25 ק"ג



מתקשה
במהירות



מתחבר ישירות
לתשתיות



גמיש
במיוחד



לצפייה בדף הטכני

גגות

Polyprime EP 450

יסוד אפוקסי לתשתיות בטון. דו-רכיבי, שקוף, נטול מדללים.

שימושים:

- משמש כעצר מים.
- מתחבר למשטחים לחים עד 5%.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

30 ק"ג



עמיד
במים



התחברות
טובה



אדהיזה
גבוהה

TM90

מלט אפוקסי, טיקסוטרופי דו-רכיבי מובחר ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון נטול מדללים. ליישום לצורך יישור בעובי 0.2-5 מ"מ על שכבת בטון מאוזנת או מאונכת.

שימושים:

- מיועד ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון לפני יישום פוליאוראה.



לצפייה בדף הטכני

אורך אריזה:

18 ק"ג



למריחה
או התזה



100%
מוצקים



חזק
במיוחד

גגות

PU780 | איטום פוליאוריתני לגגות

חומר איטום פוליאוריתני טהור חד-רכיבי, חזק וגמיש לאיטום גגות

שימושים:

- לאיטום והגנה של גגות שטוחים ומרפסות.
- מסתורי כביסה.
- מתחת לאריחים במטבחים ובחדרים רטובים.
- מתחת ללוחות בידוד תרמי על גגות שטוחים.
- לאיטום והגנה בגגות מתכת (איסכורית).



מהיר
ייבוש



תורם לחסכון
באנרגיה



עמידות
במים עומדים



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

1 ק"ג 6 ק"ג 20 ק"ג

777 | פוליאוריתן היברידי לאיטום גגות

ציפוי פוליאוריתני היברידי חזק וגמיש לאיטום והלבנת גגות.

שימושים:

- איטום מפני מים בגגות שטוחים, גגות מעוקלים וכדומה.
- פתרון פשוט ובטוח לאיטום גגות מפני מים, כולל פינות, שוליים, חיבורים בין חומרים סמוכים שונים וסדקים מבודדים.
- יכולת החזר קרינה גבוהה המאפשרת שימוש בחומר להחזרת קרינת השמש ולהפחתת עומס החום בתוך מבנים.



מפחית
עומס חום



מים
עומדים



אלסטי



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

15 ק"ג

גגות

פוליג משוריין

ציפוי אקרילי משוריין גמיש לאיטום והלבנת גגות, בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי ועמידות מכנית של הציפוי.

שימושים:

- לאיטום והלבנת הגג.
- מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

4.5 ק"ג 20 ק"ג



מועשר
בסיבי שריון



עמיד במיוחד
באקלים הישראלי



קל ונוח
ליישום



כושר הלבנה
גבוה

פוליג 450

ציפוי אקרילי משוריין לאיטום והלבנת גגות, בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי ועמידות מכנית של הציפוי.

שימושים:

- לאיטום והלבנת הגג.
- מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

20 ק"ג



מועשר
בסיבי שריון



עמיד במיוחד
באקלים הישראלי




קל ונוח
ליישום



כושר הלבנה
גבוה

תת קרקעי

תחזוקה נכונה של מבנים מבטון חיונית להבטחת חיי מבנה ארוכים. לצורך מניעת כניסת מים המובילה להידרדרות המבנה, קו המוצרים שלנו כולל פתרונות הזרקת בטון מבית חברת BASF, תאגיד הכימיקליים הגדול בעולם המתמחה בייצור פתרונות איטום מתקדמים. הפתרונות שלנו לאיטום הקרקע גם מונעים מעבר מים וגם מסייעים לייצוב קרקע.

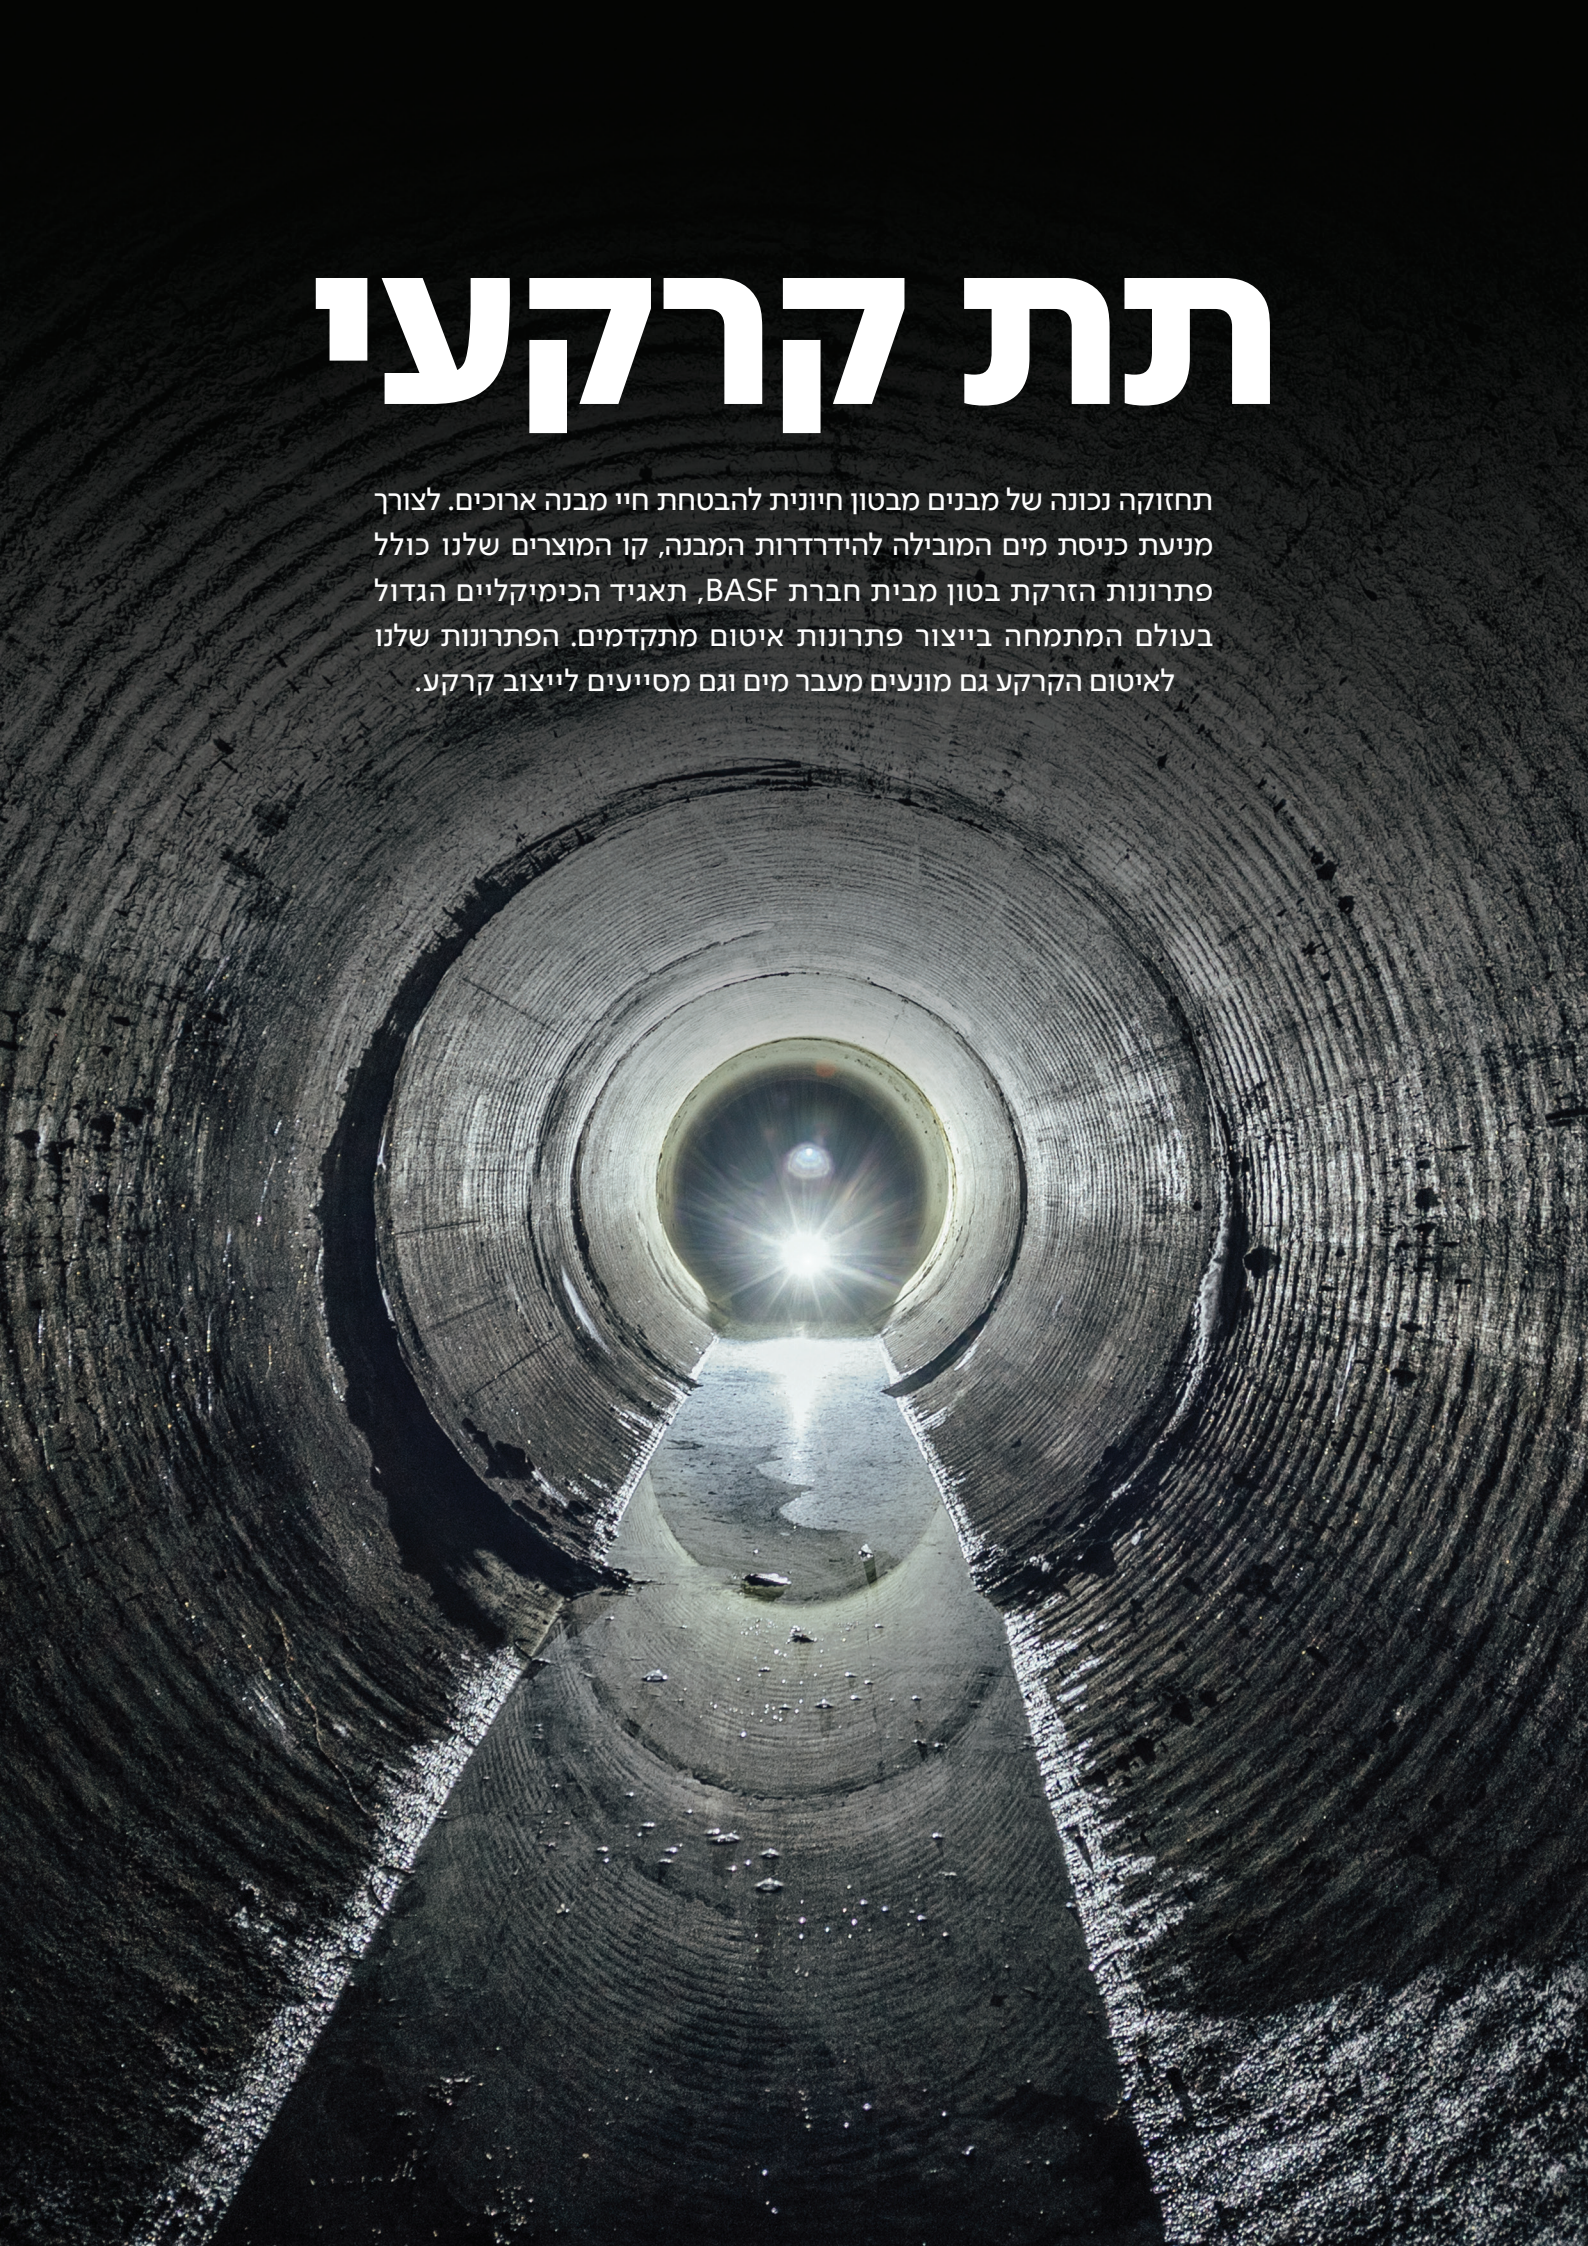

תת קרקעי

724 | איטום ביטומני רב עובי

חומר ביטומני לאיטום תת קרקעי וחדרי רים רטובים בשכבה אחת.

שימושים:

- איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, קירות מסד, קירות תומכים, קורות יסוד, רצפות וכלונסאות
- איטום מרפסות, רצפות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית.
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים, קירות גבס ועוד.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

18 ק"ג



רב עובי



למריחה או התזה



איטום בשכבה אחת

722 | ביטומן פולימרי לאיטום

ביטומן פולימרי לאיטום תת קרקעי וחדרים רטובים.

שימושים:

- איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, קירות מסד, קירות תומכים, קורות יסוד, רצפות וכלונסאות.
- איטום מרפסות, רצפות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית.
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים ועוד.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

18 ק"ג



גמיש במיוחד



על בסיס מים



למריחה או התזה

תת קרקעי

WATERPLUG

מלט צמנטי חד-רכיבי, מהיר התקשות לעצירת דליפות מים פעילות במבני בטון ובלוקים.

שימושים:

- לעצירה מיידית ומלאה של מים זורמים או חדירת מים תחת לחץ דרך תפרים וסדקים בבטון.
- לאיטום מונע של תפרים בקירות ורצפות, לפני מריחת חומר איטום THOROSEAL במרתפים, מאגרי מים וכו'.
- לעיגון מהיר של ברגים, תעלות, צינורות, מעקות, ציוד סניטרי וכו'.
- למילוי תפרים בין סגמנטים של בטון, כגון מנהרות, בלוקים, מערכות ביוב, צינורות וכו'.

גוון:
אפור

גודל אריזה:

5 ק"ג 25 ק"ג



ליישום נוח



המקורי Waterplug



מתקשה במהירות



לצפייה בדף הטכני

MasterInject 1360

שרף אפוקסי דו-רכיבי, ללא ממסים, בעל צמיגות נמוכה מאוד להזרקות בלחץ נמוך.

שימושים:

- להזרקות וקשירה מבנית של סדקים ומחברים קשיחים בקורות, עמודים ורצפות בטון (עד 5 מ"מ).
- לעיגון מוטות זיון ולאיטום תפרים מבניים בקירות ורצפות.
- לשימוש על אלמנטים מבטון מזויין ובלוקי בטון.
- מתאים לשימוש באלמנטים הבאים במגע קבוע עם מים.

גוון:
שקוף

גודל אריזה:

5 ק"ג
כולל שני רכיבים



חזק במיוחד



עמיד במים



נוח ליישום



לצפייה בדף הטכני

תת קרקעי

MasterBrace ADH 4000

דבק אפוקסי דו-רכיבי תיקסוטרופי להחלקה קונסטרוקטיבית ולקשירה מבנית על מגוון סוגי משטחים.

שימושים:

- לקשירת מתכת, עץ, אבן, יריעות פחמן, לרבות בשילוב זה עם זה.
- לקשירת אלמנטים מבטון טרומיים.
- להחלקה ויישור פני שטח.
- לאיטום סדקים לאחר הזרקת חומר הזרקה MasterInject 1360.
- לתיקון מקומי של שוליים, חורים ופגמים בבטון.
- לעבודות בעובי 1 עד 3 מ"מ.
- מתאים לשימוש פנים וחץ ולאמנטים הבאים במגע קבוע עם מים.

גוון:

אפור בהיר

גודל אריזה:

5 ק"ג

כולל שני רכיבים



עמיד במים



חזק במיוחד



חוזק מכני גבוה



לצפייה בדף הטכני

MasterRoc MP 303 CE

שרף אקרילי (הידרו-ג'ל) דו-רכיבי, מהיר תגובה, בעל צמיגות נמוכה, לעצירת זליגות מים קלות ואיטום ממברני קבוע.

שימושים:

- לתיקון סדקים עדינים בבטון.
- לאיטום ממברני חיצוני.
- לאיטום קבוע נגד מים במנהרות, פירים ומבנים תת-קרקעיים בבטון.
- לעצירה קבועה של זליגות מים קלות דרך סדקים עדינים.
- לשימוש עם ציוד הזרקה דו-רכיבי.

גוון:

כחול

גודל אריזה:

22.5 ק"ג מאיץ
1 ק"ג מקשיח
1 ק"ג מעכב



מתנפח 2-פ



ידידותי לסביבה



נוח ליישום



לצפייה בדף הטכני

תת קרקעי

MasterRoc 355 1k

קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים, לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות.

שימושים:

- לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות במנהרות, פירים ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
- למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ האוגרים מים.
- לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי.

גוון:

צהוב בהיר



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג 2.5 ק"ג
מאיץ



נוח ליישום



מתנפח פי-30



חד רכיבי

MasterRoc 355 1k DW


קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים, לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות, באלמנטים הבאים במגע עם מי שתיה, חד רכיבי, מתנפח פי 30.

שימושים:

- לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות במנהרות, פירים, מאגרי מים ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
- למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ האוגרים מים.
- לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי.

גוון:

צהוב בהיר

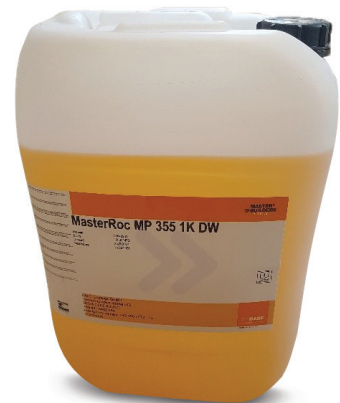

לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג 2.5 ק"ג
מאיץ



מאושר למי שתיה



מתנפח פי-30

תת קרקעי

MasterRoc 355 2k

קצף הזרקה פוליאוריתני דו-רכיבי ונטול ממסים, לעצירת פריצות מים חזקות ולעבודות קונסולידציה.

שימושים:

- לעצירה קבועה של פריצות מים חזקות במנהרות, פירים ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
- למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ קטנים האוגרים מים (אינו מתאים למילוי חללים גדולים).
- לייצוב של סלעים שבורים, חולות, חצץ וחומרי מילוי קרקע.
- לשימוש באמצעות ציוד הזרקה דו-רכיבי.

גוון:

צהוב בהיר



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג רכיב A
30 ק"ג רכיב B



MasterSeal 581

ממברנה חד רכיבית משוריינת עם מיקרו פיבר בטון לאיטום מים.

שימושים:

- איטום מישקים במרצפות.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

22.6 ק"ג



איטום מתחת לאריחים



בריכות, מאגרי מים ומאצרות

מערכות אמינות וחזקות לאיטום מתקנים לאחסנת מים, המצויים בלחץ מים מתמיד. פתרונות האיטום המיוצרים במפעל של טמבור עומדים בתקנים מחמירים, מאושרים לשימוש במי שתייה והינם נוחים ליישום. פתרונות אלה הם חלק ממערכת כוללת המספקת מענה לכלל צרכי הבריכות ומאגרי המים.

בריכות, מאגרי מים ומאצרות

פוליהארד WB 100

פוליאוריאה טהורה מאושרת למגע מי שתייה.
פוליאוריאה ארומטית, מהירת התקשות מתאימה
לתשתיות פלדה ובטון.

שימושים:

- מפעלי התפלה.
- מתקני טיפול במים ושפכים.
- מפעלי מזון.
- סביבה ימית.
- מיכלים ובריכות מים מבטון ופלדה.
- חדרי קירור.
- רצפות מחסנים.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:
200 ליטר



מתקשה
במהירות



גמיש
במיוחד



מתאים
למי שתייה

פוליהארד 100

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה
ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה
100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:

- מאצרות.
- חדרי קירור.
- בריכות אגירה.
- רצפות תעשייה.
- מגדלי קירור.
- מכלי אחסון.
- מיכלי דלק.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:
200 ליטר



עמיד
בכימיקלים

921

תקן אש
921



גמיש
במיוחד

בריכות, מאגרי מים ומאצרות

700 | איטום אלסטי חד-רכיבי

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

שימושים:

- איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
- מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר לחציצה בין הגבס לצמנט).

גוון:

אפור/ לבן



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג



איטום מתחת לאריחים



בריכות שחיה



גמיש במיוחד

702 | איטום אלסטי דו-רכיבי

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרים רטובים ומאגרי מים.

שימושים:

- איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
- מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט).
- לשימוש פנימי וחיצוני.

גוון:

אפור/לבן



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

20 ק"ג 6 לי

רכיב A רכיב B



גמיש במיוחד



נוח ליישום



יבוש מהיר

מישקים

פתרונות סיליקון לאיטום מישקים, המאופיינים בעמידות גבוהה ומונעים חדירת רטיבות ולחות. מוצרי הסיליקון שמעמידה לרשותכם טמבור אפקטיביים באיטום מגוון רחב של חומרים, מונעים התפתחות עובש ופטרייות ומאופיינים בזמן ייבוש מהיר. בנוסף, מוצרים אלו נטולי ריח לוואי.



מישקים ומילוי

760 | סיליקון צבעוני RTV 100%

סיליקון צבעוני - 100% סיליקון, מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות ומקלחונים.

שימושים:

- מתאים לשימוש על למגוון רחב של תשתיות כגון: אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית.
- מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות, מקלחונים עם מגע קבוע של מים על גביו.
- מתאים לשימוש עפ"י תקן של חיבור בין רצפה לקיר בחדר רטוב.
- מתאים למילוי פוגות של עד 6 מ"מ.

גוון:

לבן 100, אפור 101, מנהטן 102, בז' 103, יסמין 104, גרפיט 107, אפור כהה 120
גוונים תואמים לגווני רובה טמבור.



מגן בפני עובש,
פטריית וריקבון



גמיש
במיוחד



אטימות
גבוהה למים



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

290 גרם נטו

סופר 8 היברידי

חומר הדבקה ואיטום.

שימושים:

- איטום והדבקת פנלים, פסי גמר, משקופים, מראות וחומרי בידוד.
- להדבקת חומרים כמו בלוקים, מתכת, אלומיניום, זכוכית, פלסטיק, קרמיקה ועץ זה לזה.
- איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים (עד 25 מ"מ).
- לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים.
- למילוי סדקים וחריצים.
- ניתן ליישום על משטחים סופגים ובלתי סופגים.
- ניתן ליישום על תשתיות לחות.

גוון:

שקוף, לבן



אינו
מצהיב



ניתן
לצביעה



אטימות
גבוהה



חוזק הידבקות
גבוה



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

300 גרם נטו
שקוף
450 גרם נטו
לבן

מישקים ומילוי

סופר 8 HIGH TACK

חומר איטום והדבקה. להדבקה מיידית ועוצמתית במיוחד.

שימושים:

- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- להדבקת חומרים כבדים עד 25 ק"ג לס"מ רבוע של דבק.
- מתאים להרכבה ולהדבקה של חומרים כגון בלוקים, פלדה, בטון, מתכות, אלומיניום, עופרת, אבץ, חומרים פלסטיים, עץ, שיש, קרמיקה, פורצלן, זכוכית, מראות וכלים סניטריים.
- איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים (עד 25 מ"מ).
- לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים.
- למילוי סדקים וחריצים.
- לאיטום של אבנים טבעיות.
- לאיטום דליפות (כולל משטחים רטובים).



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

450 גרם נטו
לבן



הדבקה מיידית
חזקה במיוחד



אטימות
גבוהה



לשימוש
פנימי וחיצוני

אוטם פוליאוריתני 80 PU FLEX

אוטם פוליאוריתני המיועד לאיטום תפרי התפשטות וחיבורים במבני בטון. עמיד לקרינת UV ותנאי מזג אויר ישראלי. לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים:

- איטום ומילוי תפרי התפשטות בחזיתות מבנים, מרפסות וברבי קומות.
- מתאים במיוחד לשיטת ברנוביץ.
- כושר הידבקות מעולה לבטון, אבן טבעית, עץ, שיש, גרניט פורצלן.
- לאיטום מרפסות.

גוון:

לבן, בז', אפור



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

685 גרם נטו
נקניק



גמישות
גבוהה



כושר הידבקות
מעולה



אטימות
למים גבוהה

מישקים ומילוי

סיליקון SLF77

חומר איטום סיליקוני רב שימושי.

שימושים:

- מתאים לשימוש על למגוון רחב של תשתיות כגון: משטחים ישרים (ללא נקבוביות), אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית.

גוון:

שקוף, לבן



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

250 גרם נטו



גמישות גבוהה



מגן בפני עובש, פטריות וריקבון



גבוהה למים

מסטיק אקרילי MA3

חומר מילוי ואיטום גמיש מוכן לשימוש לשימוש פנימי.

שימושים:

- לאיטום פנימי וחיצוני של מסגרות לחלונות ודלתות.
- לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס ועץ.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

460 גרם נטו



גמישות גבוהה



כושר הידבקות מעולה

מנהרות וגשרים

כדי לסייע למנהרות והגשרים לעמוד בלחצים הרבים המופעלים עליהם, טמבור מעמידה לרשותכם פתרונות איטום בעלי עמידות גבוהה לאורך זמן. מערכות אלו מסייעות למניעת חדירת מים, כימיקלים וגזים שעלולים להסב נזקים חמורים לתשתית.

MasterRoc STS 1500

חומר צמנטי חד רכיבי להחלקת קירות בטון לאחר יישם שוטקריט.

שימושים:

- להחלקת קירות לאחר יישם שוטקריט.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג



מראה הומוגני וחלק



נוח ליישום

MasterSeal 345

ממברנה אטומה למים מבוססת על EVA (אטילין ויניל אצטט).

שימושים:

- לאיטום פירים ומנהרות, להתזה בין שכבות בטון.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

25 ק"ג



אלסטי



ניתן ליישום על בטון לח



להתזה בין שכבות בטון

מנהרות וגשרים

פוליהארד 100

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה 100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:

- מאצרות.
- חדרי קירור.
- בריכות אגירה.
- רצפות תעשייה.
- מגדלי קירור.
- מכלי אחסון.
- מיכלי דלק.



גודל אריזה:

200 ליטר



עמיד
בכימיקלים

921

תקן אש
921



גמיש
במיוחד



לצפייה בדף הטכני

TM90

מלט אפוקסי, טיקסוטרופי דו-רכיבי מובחר ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון נטול מדללים. ליישום לצורך יישור בעובי 0.2-5 מ"מ על שכבת בטון מאוזנת או מאונכת.

שימושים:

- מיועד ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון.



אורך אריזה:

18 ק"ג



למריחה
או התזה



100%
מוצקים



חזק
במיוחד



לצפייה בדף הטכני

Polyprime EP 450

יסוד אפוקסי לתשתיות בטון. דו-רכיבי, שקוף, נטול מדללים.

שימושים:

- משמש כעצר מים.
- מתחבר למשטחים לחים עד 5%.



לצפייה בדף הטכני

גודל אריזה:

30 ק"ג



עמיד
במים



התחברות
טובה



אדהזיה
גבוהה

טמבור

Building a Better
Future
 Since 1936



בונים עתיד טוב יותר משנת 1936

כבר 85 שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה.

אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.